


# Exemple de instalare plase încălzitoare

## PLASA INCALZITOARE INSTALATA INTRE SAPA DE CIMENT SI PLACI CERAMICE SAU MARMURA

Instalarea plasei între sapa de ciment și pardoseala permite încălzirea rapidă a ambiantului datorită grosimii reduse al sistemului, durata inerției termice este diminuată în acest caz. Acest sistem este în special recomandat pentru încăperi în care este necesară încălzirea ocazională, ca de exemplu case de vacanță, birouri, magazine, săli de conferință, restaurante, camere de hotel, etc.

### Stratificare:

1. Pardoseala ceramica/marmura
2. Adeziv elastic
3. PLASA INCALZITOARE
4. Sapa de ciment
5. Panou termoizolant, min. 5 mm
6. Strat de umplere
7. Planseu

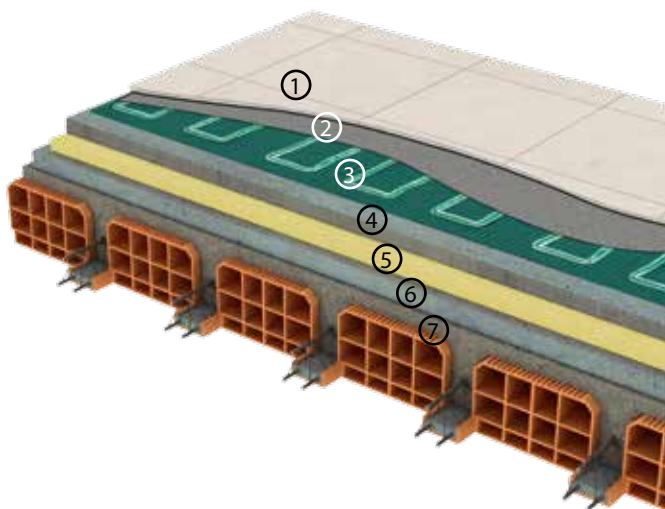


## PLASA INCALZITOARE INSTALATA INTRE SAPA DE CIMENT SI PARDOSEALA DIN LEMN SAU LAMINAT

Instalarea plasei între sapa de ciment și pardoseala flotantă permite încălzirea ambientală rapidă datorită grosimii reduse ale sistemului, inerția termică este redusă în acest caz.

Acest tip de instalare se recomandă în locații care necesită încălzire ocazională, ca de exemplu: case de vacanță, birouri, magazine, săli de conferință, restaurante, camere de hotel, etc.

### Stratificare:

1. Pardoseala flotantă din lemn sau laminat
2. Sapa autonivelantă
3. PLASA INCALZITOARE
4. Folie de aluminiu
5. Panou termoizolant, min. 5 mm
6. Sapa de ciment / Strat de umplere
7. Planseu

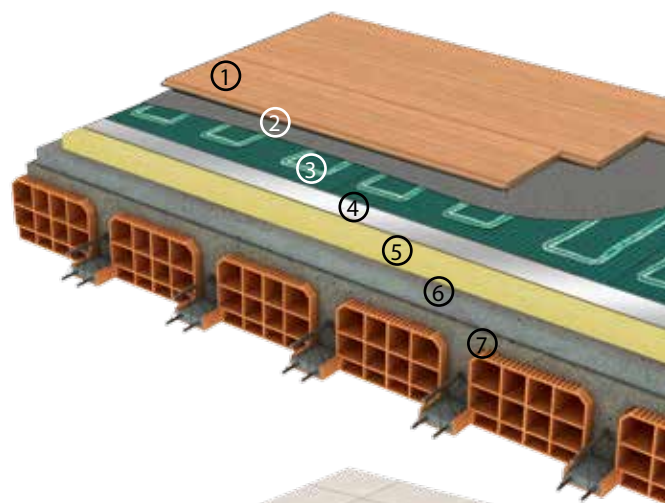


## PLASA INCALZITOARE PESTE PARDOSEALA EXISTENTA

Acest tip de instalare se recomandă pentru renovări, când trebuie evitată supraîncărcarea planșeului. Instalarea plasei încălzitoare între pardoseala veche și cea nouă permite obținerea rapidă a temperaturii dorite datorită inerției termice reduse. Se recomandă pentru locații care necesită încălzire ocazională, ca de exemplu: case de vacanță, birouri, magazine, săli de conferință, restaurante, camere de hotel, etc.

### Stratificare:

1. Pardoseala ceramica/marmura
2. Adeziv elastic
3. PLASA INCALZITOARE
4. Pardoseala veche
5. Sapa
6. Planseu

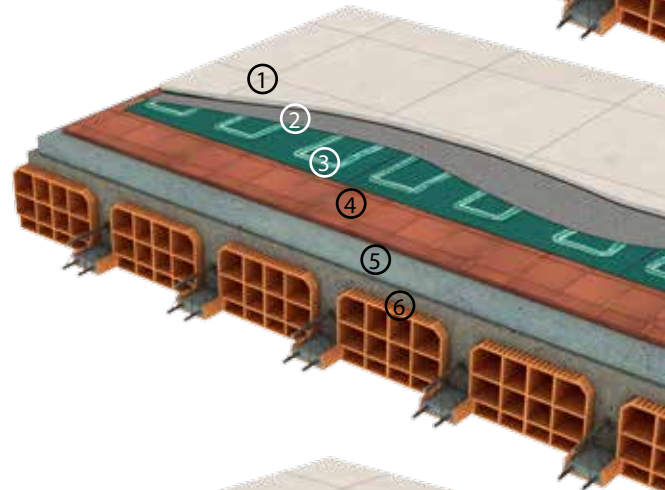

## PLASA INCALZITOARE PESTE PANOU TERMOIZOLANT

Acest tip de instalare presupune lipirea plăcilor ceramice sau a parchetului direct pe panoul termoizolant (din polistiren). Acest tip de instalare creează o masă de încălzit înaltă de doar 1.5 cm (placă ceramică + adeziv) ce permite atingerea temperaturii dorite într-un timp foarte scurt.

### Stratificare:

1. Pardoseala ceramica/marmura
2. Adeziv elastic
3. PLASA INCALZITOARE
4. Panou termoizolant, 5 mm
5. Strat de umplere / Sapa
6. Planseu

### Modalitate de aplicare a Plasei încălzitoare

- Intindeți plasa cu partea etichetată "HEATING SURFACE" orientată în sus;
- Fixați plasa cu un strat subțire de adeziv elastic, folosind unelte din plastic neascuțite. Lăsați adezivul să se usuce conform instrucțiunilor producătorului;
- Instalați pardoseala dorită folosind aceleași ustensile și adezivi.

